


Wichtige Hinweise zur Verwendung

- Verwendungshinweise rechtzeitig lesen und sich mit dem Umgang vertraut machen
- Batterien jeder Größe immer gegen Umfallen sichern, befestigen z.B. seitlich Steine anlegen
- Bei Batterien, Verbänden empfehlen wir Mindestabstände von 25m zu Personen
- Beim Zünden sich niemals über den Feuerwerkskörper beugen
- Knallkörper, Böller nicht werfen, nur liegend anzünden und sich rasch entfernen
- Abgebranntes Feuerwerk nicht unbeaufsichtigt zurücklassen, Brandgefahr durch Resthitze
- Raketen nur aus Abschussrohr oder standsicheren Getränkekasten zünden
- Versager nicht erneut zünden, sofern vorhanden nach 15 Min. Wartezeit über Ersatzzündung
- Vorgeschriebene Abstände ebenfalls zu Tieren, Gebäuden, Fahrzeugen etc. einhalten.
- Einige Batterien können in einem Drahtkäfig verpackt sein, Vorsicht scharfkantiges Metall

Abschussrichtung beachten!

Viele Batterien haben auch seitliche, sogenannte gefächerte Abschüsse, diese müssen vor dem Zünden unbedingt richtig ausgerichtet sein, da das Feuerwerk mehr in die Breite geht. **Bitte beachte unbedingt die Pfeil-Piktogramme oder Aufschriften wie „Zum Publikum“.** Die Symbole, Hinweise können sich außen oder nach Öffnen des Kartons auch innen befinden. Seitliche Platzverhältnisse beachten!




Anleitung und Verwendung von Verbundbatterien >2000g NEM

Große Verbundbatterien mit einer Nettoexplosivmasse (NEM) größer 2000g findet man nach Öffnen der Verpackung meist in zwei Batterieblöcken vor. Diese sind ab Werk nicht miteinander verbunden, da 2000g die Obergrenze in der Kategorie F2 (Silvesterfeuerwerk) darstellt. Wer eine komplette Show genießen möchte, sollte vorher beide Batterieblöcke miteinander verbinden.

Zuerst nachsehen, ob man eine Verbundbatterie mit über 2000g (2kg) NEM erworben hat. Diese Angabe findet man auf dem Umkarton. Falls ja, folgt nun eine kleine Anleitung.

A = Start, Anzündung 1. etc.

E = Ersatz, Reserve 2.

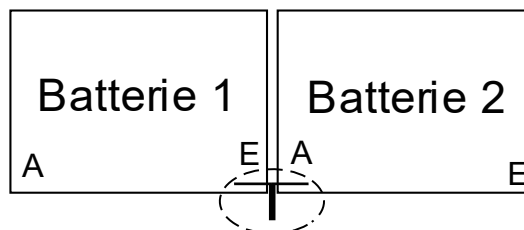

Entferne die Orange Zündschnurabdeckung von der Ersatz-Anzündung (E) der Batterie 1 sowie von der Start-Anzündung (A) des Batterie 2. Die beiden freigelegten Zündlitzen werden auf 2-3cm dicht nebeneinandergelegt oder wenn möglich miteinander verdreht. Anschließend beide Zündlitzen mit Aluklebeband / Gewebeklebeband umwickeln, so dass diese fest miteinander verbunden sind. Die nun verbundenen Zündlitzen seitlich wegführen oder zwischen die Batterien stecken, sodass diese keinesfalls über den Mündungen der Abschussrohre liegen. Abschließend die Stelle nochmals mit etwas Klebeband abdecken und fixieren, damit sich die Zündlitze nicht doch zufällig nach oben bewegt. Sofern noch weitere Batterieblöcke vorhanden, werden auch diese wie zuvor beschrieben verbunden.

**P.S. Bitte geh verantwortungsvoll mit Feuerwerk um, damit uns die Tradition nicht genommen wird!
Denk auch daran den Müll wieder wegzuräumen! Wir wünschen einen guten und sicheren Rutsch
ins neue Jahr.**